


AMENAGE ÉLECTRIQUE À PINCES EZ ML 240

Modèles: EZ ML-C 240 | EZ ML-D 240 | EZ ML-E 240

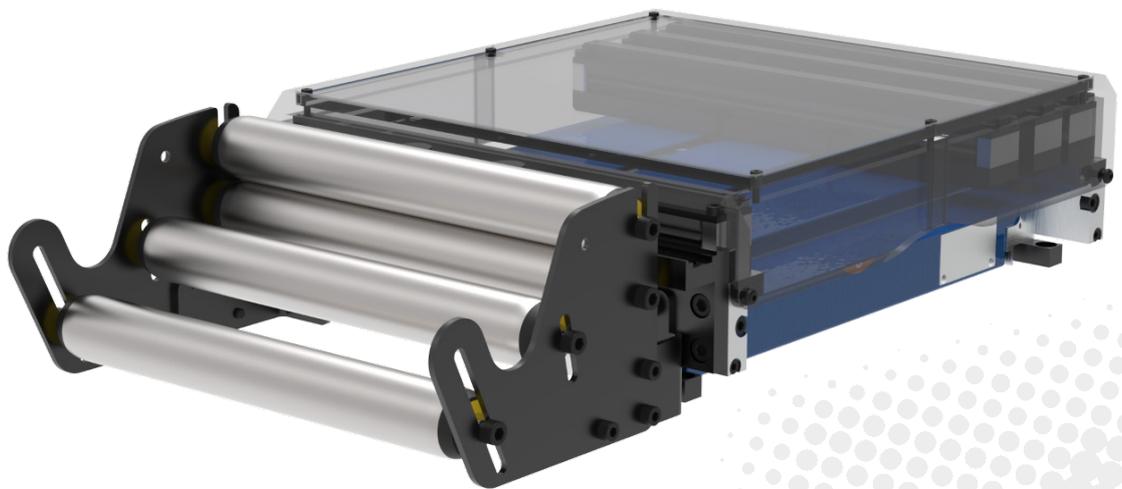

PRÉCISION

- Mécanique et matériaux de haute technologie pour une précision maximale
- Puissant moteur linéaire de précision

INSTALLATION POLYVALENTE

- Conception horizontale compacte avec une hauteur d'installation minimale
- Disponible en 3 longueurs d'unité : Compact (C), Double (D), Étendu (E)
- Boîtier de connexion de câble: séparément ou sur l'appareil (MLC)
- Entrée variable: pour câbles, panier à rouleaux à double rouleaux, tôle d'entrée

UTILISATION POLYVALENTE


- Préparé pour l'ajout de pinces suppl., meilleur guidage du fil, force de serrage considérable
- Diverses options de serrage, de préhension et de guidage sur mesure
- Bonne visibilité dans la chambre de préhension pour un enfilage facile
- Bouton d'aide à l'enfilage (insertion du matériau sans actionner la commande)
- Panier à rouleaux adaptable aux propriétés du matériau



AMENAGE ÉLECTRIQUE À PINCES EZ ML 240



PERFORMANCE

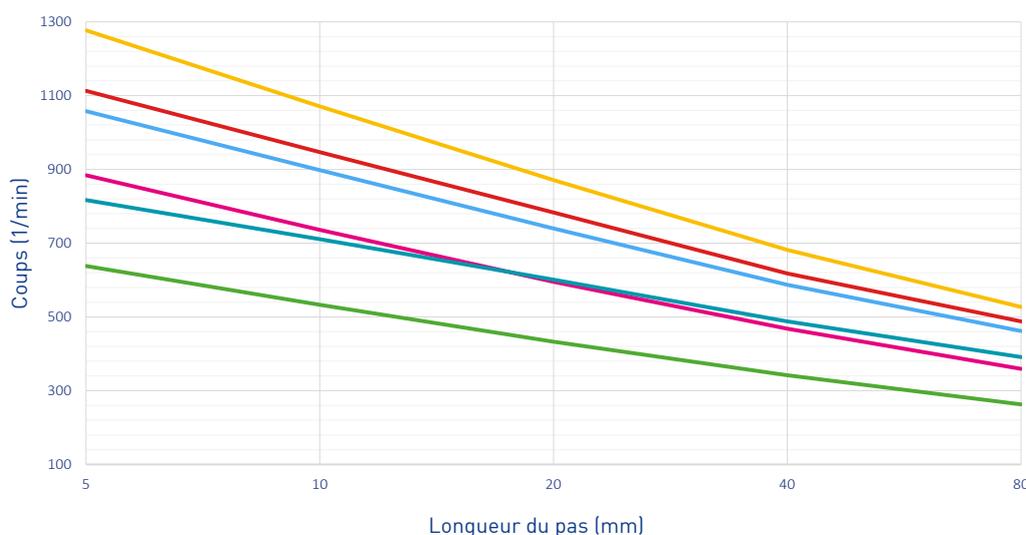

Courbes performance (exemples)*

Poids de la boucle / Nombre de pinces mobiles

0 kg / 1 pince

0.5 kg / 1 pince

2 kg / 1 pince


0.5 kg / 2 pinces

2 kg / 2 pinces

10 kg / 2 pinces

*Base de calcul: EZ ML-D 240
Angle d'ouverture optimal

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

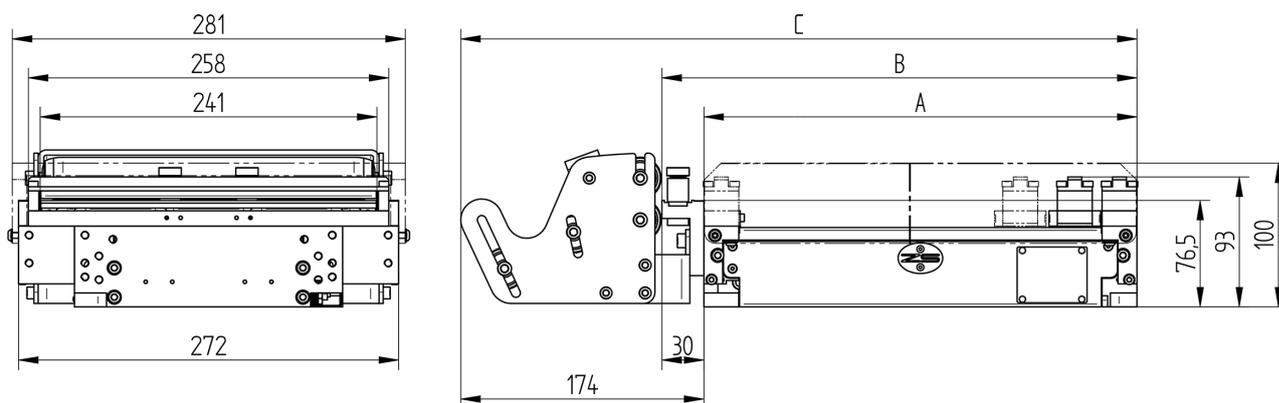

| MODÈLE | EZ | ML-C 240 | ML-D 240 | ML-E 240 |
|---|----------|--------------------------|----------|----------|
| Largeur de bande max. (mm) | | | 240 | |
| Longueur d'amenage max. (mm) | 50 | 102 | 170 | |
| A:Lgr de l'appareil de base (mm) | 180 | 310 | 440 | |
| B:Lgr avec plaque d'entrée (mm) | 210 | 340 | 470 | |
| C:Lgr avec panier à rouleaux type R (mm) | 354 | 484 | 614 | |
| Ouverture de serrage | | ca. 1 mm | | |
| Précision (mm) | +/- 0,03 | +/- 0,01 | +/- 0,02 | |
| Force de traction nominale (N) | 180 | 220 | 220 | |
| Force de pointe approximative (N) | 300 | 450 | 450 | |
| Force de serrage à 6 bars (mobile pinces) | | (1) 900 N / (2) 1800 N | | |
| Section transversale de la bande (recom.) | | max. 200 mm ² | | |

SUISSE

Zehnder & Sommer AG
CH-3400 Burgdorf
info@zehndersommer.com
Tel +41 31 800 00 00

ALLEMAGNE

Zehnder & Sommer GmbH
DE-58452 Witten
info@zehndersommer.de
Tel +49 2302 981 60 30

zehndersommer.com
ZSswiss.com